

安全・安心なスチール製屋外自立型ユニット

プレミアム快適トイレ

外張り断熱材と組み合わせることで、
工場や倉庫の屋外トイレなどに適しています。

建築確認
不要

ユニット型
短工期

清潔で
安心・安全

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS



トイレは10m²未満の為、建築確認は不要で運搬・設置も簡単です。

【設置手順】



①基礎



②トラック搬入



③吊り上げ



④設置



⑤アンカー固定



⑥内部躯体構造



⑦外壁下地施工




⑧完成


屋外自立型ユニットプレミアムトイレ 施工例



外壁材は、サイディングパネル仕上げのため、様々なデザインに対応しております。
女性にも大変喜ばれている、衛生的なトイレです。

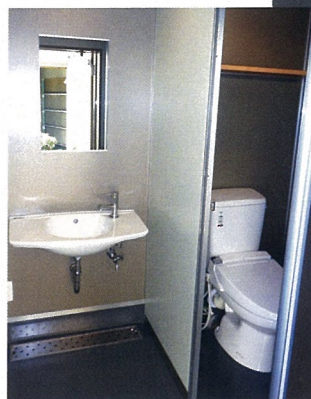

トイレ内装の仕様は、
ご自由に設計できます。



射体フレームはスチール構造

2×4 スチールハウス（CFS工法）とは


亜鉛めっきを施した「薄板軽量形鋼」と木質系やセラミック系の面材を組み合わせたパネルで壁や床を構成します。

亜鉛めっきを施したスチール枠材を使用することで、軽量で頑丈な、地震に強い耐久性の高い建物になります。

また、2×4スチール工法はあらかじめ工場でパネル化した枠材を現場で施工するために、工期を短くできます。

断面詳細・寸法図

※設計・組合せは自由です。

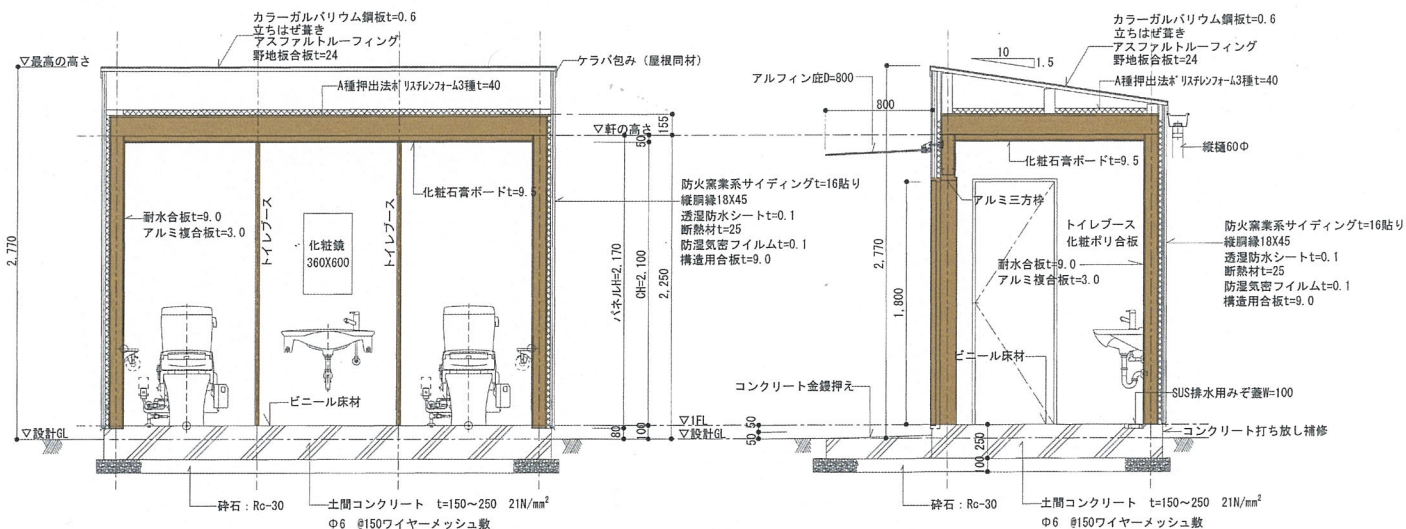

●トイレの骸体標準重量:1,000kg

問い合わせは下記まで

製造販売元

株式会社 奥井組

〒358-0055 埼玉県入間市新光191番地1
TEL:04-2931-1091 FAX:04-2931-1191
<http://www.okuigumi.co.jp/>

